

Spectrum Test Report

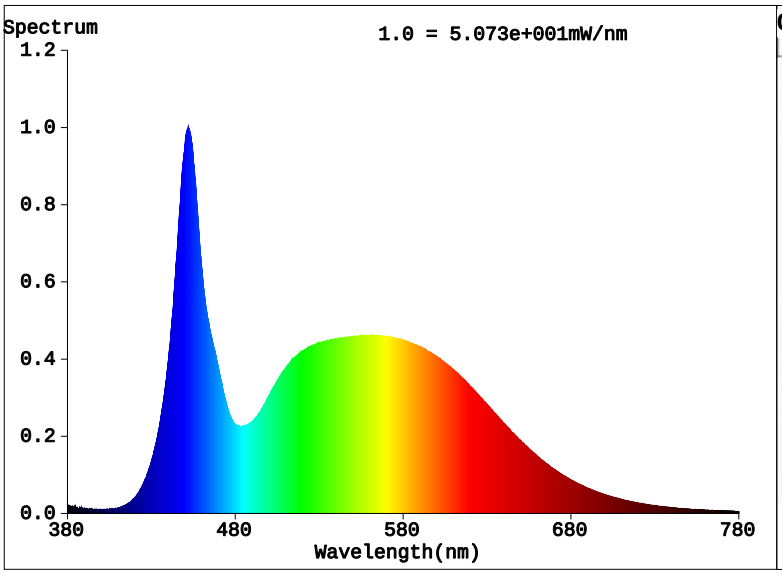

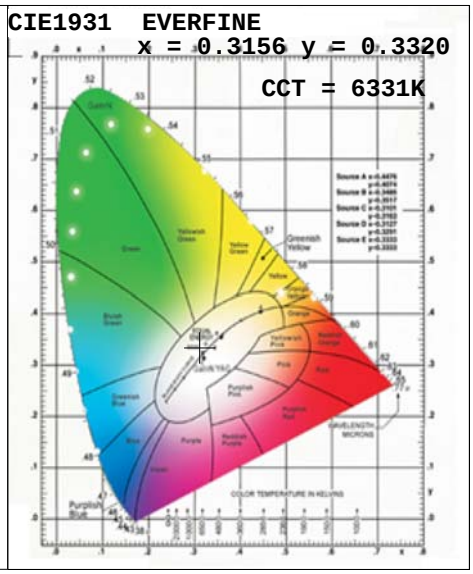

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate:x=0.3156 y=0.3320/u'=0.1987 v'=0.4704

CCT=6331K(Duv=0.0033) Dominant WL:Ld =490.8nm Purity=6.1%

Peak WL:Lp=452.0nm FWHM=21.6nm

Render Index:Ra=83.4

R1 =82	R2 =88	R3 =91	R4 =83	R5 =82	R6 =82	R7 =89	
R8 =71	R9 =11	R10=70	R11=82	R12=57	R13=83	R14=95	R15=78

Photometric & Radiometric Parameters

Flux=1516.9 lm Eff.:108.97 lm/W Fe=4.9111 W

Electrical parameters

V=48.00 V I=0.29 A P=13.92 W PF=1.000 F=0.00 Hz

Status: Integral T = 135 ms Ip = 52752 (80%)

Test Mode: Fast Test; Sensitivity = High; Tecool: ON

EVERFINE CORPORATION

http://www.everfine.cn

Model:C-FR-F2012B-VB-48CC-65K-WT-84-80-14.5W-166.7

Test By:Amy Date:2025-10-22 10:13:31

Temperature:25.3 ℃ Humidity:65.0%

Manufacturer:EVERFINE Remarks:---

Standard: DeviceSN:

Assessor:Amy

TM30

View Angle:2 Deg

